



## PROFESSIONAL AGM

### Hlavní výhody

- Určena pro obytné vozy, karavany a lůžky s průměrnou spotřebou energie
- Dlouhá životnost: až čtyřikrát vyšší cyklická stabilita ve srovnání s konvenčními elektrolytovými bateriemi (až 400 cyklů při 50% hloubce vybití)
- Díky minimálnímu samovybití je ideální pro sezónní použití
- Technologie AGM pro vynikající odolnost proti otřesům a vibracím
- Jsou ideální pro duální použití (k napájení elektrických systémů i pro startování)

Více na stránkách [www.varta-automotive.com](http://www.varta-automotive.com)

### INFORMACE K OBJEDNÁVKÁM


Evropské označení ETN c:	840 060 068
islo výrobku:	840 060 068 C54 2
Zkrácený kód:	LA 60
árkový kód:	4016987142707
Jednotlivé balení:	1
Na palet / v kartonu:	57

### TECHNICKÉ ÚDAJE


Napětí (V):	12	Vyska (mm):	190
Kapacita baterie (Ah):	60	Upevnění:	B13
Kapacita baterie (Ah):	55	Pólování:	0
Test za studena dle EN (A):	680	Typ vývodu:	1
Marine Cranking Amps (SAE) @ 0°C:	850	Velikost krytu:	H5/L2
Délka (mm):	242	Váha (v nenaplňném stavu):	17,5
Šířka (mm):	175		

# NÁKRESY


B13




0



1



## Discharge Curves

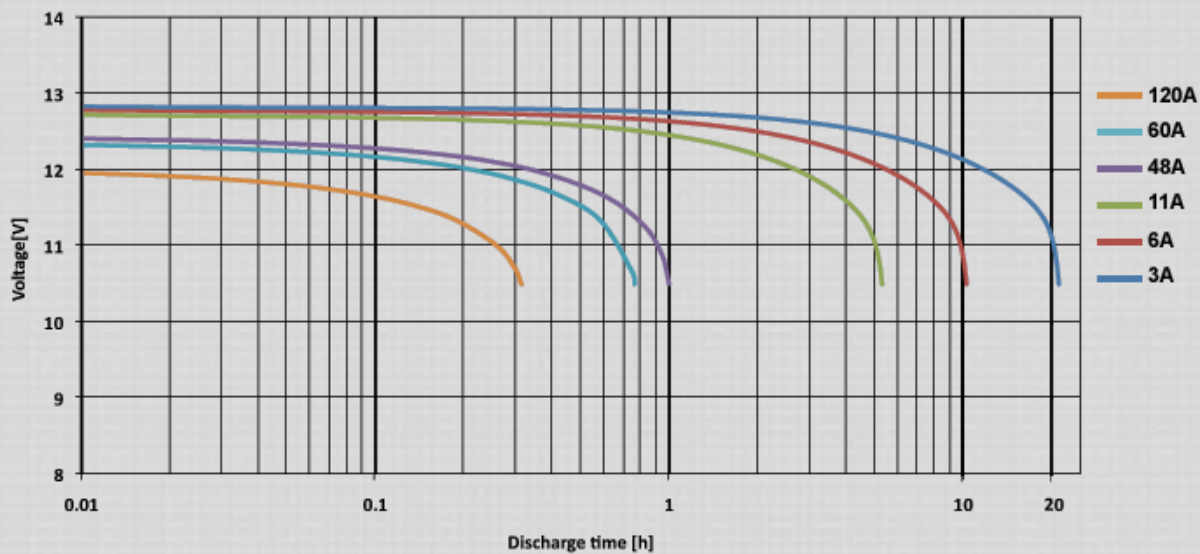

Individual results may vary