



## SILVER DYNAMIC

### Hlavní výhody

- Určena pro vysoce výkonná vozidla s mimořádně vysokými nároky na napájení
- Výjimečný startovací výkon za studena až 122 %
- Technologie PowerFrame pro výjimečný výkon
- Překračuje požadavky na originální vybavení


Více na stránkách [www.varta-automotive.com](http://www.varta-automotive.com)

### INFORMACE K OBJEDNÁVKÁM

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Evropské označení ETN c: | 552 401 052       |
| Číslo výrobku:           | 552 401 052 316 2 |
| Zkrácený kód:            | C6                |
| Čárkový kód:             | 4016987119747     |
| UK kód:                  | 063               |
| Jednotlivé balení:       | 1                 |
| Na paletě/ v kartonu:    | 72                |

### TECHNICKÉ ÚDAJE

|                             |     |                             |         |
|-----------------------------|-----|-----------------------------|---------|
| Napětí (V):                 | 12  | Upevnění:                   | B13     |
| Kapacita baterie (Ah):      | 52  | Pólování:                   | 0       |
| Test za studena dle EN (A): | 520 | Typ vývodu:                 | 1       |
| Délka (mm):                 | 207 | Velikost krytu:             | T4/LBN1 |
| Sírka (mm):                 | 175 | Váha (v nenaplněném stavu): | 12,27   |
| Vyska (mm):                 | 175 |                             |         |



## POWERFRAME®. SÍLA SKRYTÁ POD POVRCHEM

**Strukturální pevnost**


Naše patentovaná technologie mřížky PowerFrame je až o 66 % trvanlivější a lépe odolává korozi než jiné způsoby provedení mřížky.

**Vytvořena pro výkon**

Mřížková konstrukce PowerFrame nabízí vynikající startovací výkon a až o 70 % lepší elektrický tok než ostatní mřížkové technologie.

**Čistá výroba**

Výroba technologie PowerFrame spotřebuje o 20 % méně energie a produkuje o 20 % méně skleníkových plynů než jiné výrobní metody.

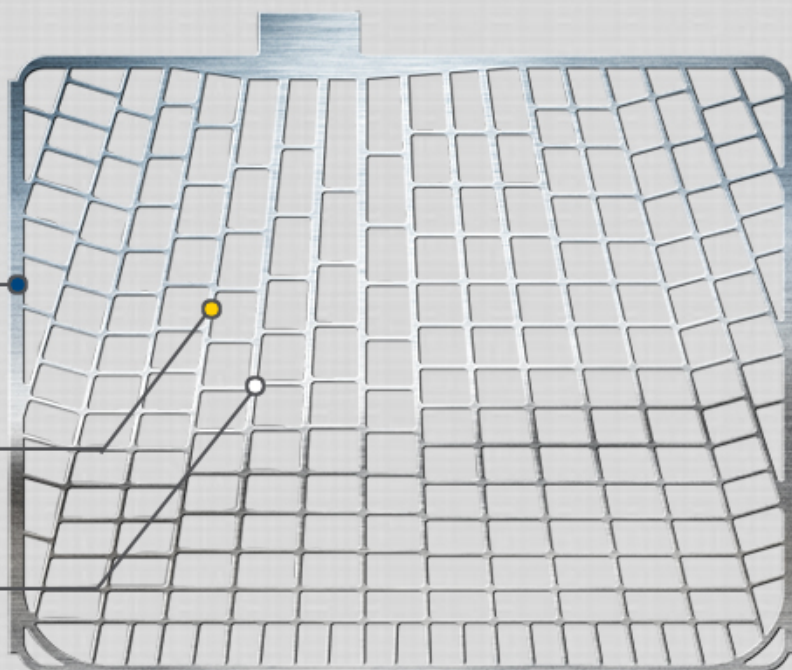

| Použití                              | SILVER Dynamic                       | BLUE Dynamic                         | BLACK Dynamic                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Počet typů baterií                   | 11 typů                              | 25 typů                              | 13 typů                              |
| Primární funkce                      | Startování motoru                    | Startování motoru                    | Startování motoru                    |
| Startovací výkon za studena          | CCA 122%*                            | CCA 110%*                            | CCA 100%*                            |
| Technologie baterie                  | EFB/SLI*                             | EFB/SLI                              | EFB/SLI                              |
| Kladná mřížka/<br>záporná mřížka     | PowerFrame® / mřížka z taženého kovu | PowerFrame® / mřížka z taženého kovu | PowerFrame® / mřížka z taženého kovu |
| Kvalita jako u originálního vybavení | Překračuje požadavky OE              | Splňuje požadavky OE                 | Splňuje požadavky OE                 |

\* Ve srovnání s běžnými bateriemi