



## BLUE DYNAMIC

### Hlavní výhody

- Vhodná pro vozy všech tříd
- Optimální startovací výkon za studena až 110 % ve srovnání s konvenčními bateriemi
- Technologie PowerFrame
- Splňuje požadavky na originální vybavení

Více na stránkách [www.varta-automotive.com](http://www.varta-automotive.com)




### INFORMACE K OBJEDNÁVKÁM

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Evropské označení ETN c: | 540 125 033       |
| Číslo výrobku:           | 540 125 033 313 2 |
| Zkrácený kód:            | A13               |
| Čárový kód:              | 4016987142752     |
| UK kód:                  | 054H              |
| Jednotlivé balení:       | 1                 |
| Na paletě/ v kartonu:    | 0                 |

### TECHNICKÉ ÚDAJE

|                             |     |                             |      |
|-----------------------------|-----|-----------------------------|------|
| Napětí (V):                 | 12  | Upevnění:                   | B01  |
| Kapacita baterie (Ah):      | 40  | Pólování:                   | 0    |
| Test za studena dle EN (A): | 330 | Typ vývodu:                 | 3    |
| Délka (mm):                 | 187 | Velikost krytu:             | B19  |
| Sírka (mm):                 | 140 | Váha (v nenaplněném stavu): | 10,1 |
| Vyska (mm):                 | 227 |                             |      |

## NÁKRESY



## POWERFRAME®. SÍLA SKRYTÁ POD POVRCHEM



### Strukturální pevnost


Naše patentovaná technologie mřížky PowerFrame je až o 66 % trvanlivější a lépe odolává korozi než jiné způsoby provedení mřížky.

### Vytvořena pro výkon

Mřížková konstrukce PowerFrame nabízí vynikající startovací výkon a až o 70 % lepší elektrický tok než ostatní mřížkové technologie.

### Čistá výroba

Výroba technologie PowerFrame spotřebuje o 20 % méně energie a produkuje o 20 % méně skleníkových plynů než jiné výrobní metody.

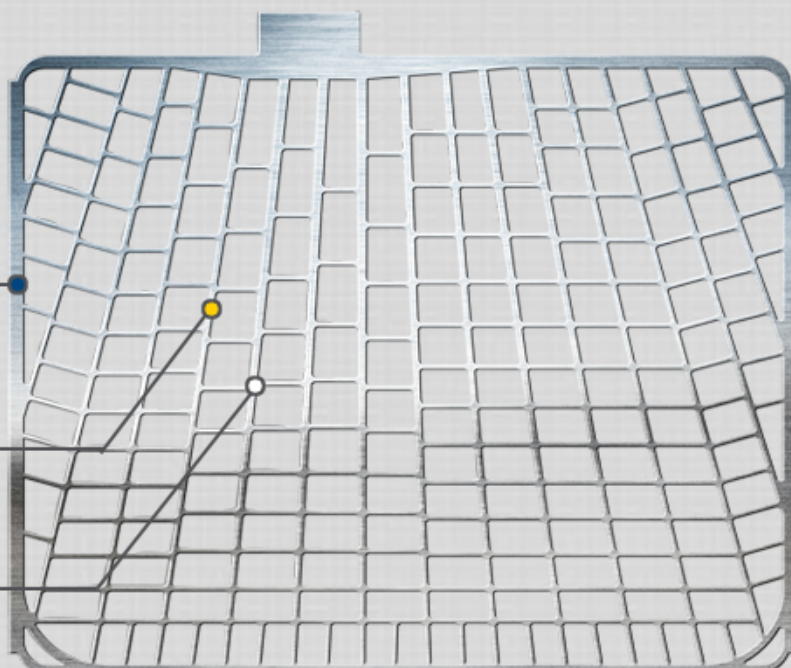

| Použití                                     | <i>SILVER Dynamic</i>                | <i>BLUE Dynamic</i>                  | <i>BLACK Dynamic</i>                 |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Počet typů baterií</b>                   | 11 typů                              | 25 typů                              | 13 typů                              |
| <b>Primární funkce</b>                      | Startování motoru                    | Startování motoru                    | Startování motoru                    |
| <b>Startovací výkon za studena</b>          | CCA 122%*                            | CCA 110%*                            | CCA 100%*                            |
| <b>Technologie baterie</b>                  | EFB/SLI*                             | EFB/SLI                              | EFB/SLI                              |
| <b>Kladná mřížka/<br/>záporná mřížka</b>    | PowerFrame® / mřížka z taženého kovu | PowerFrame® / mřížka z taženého kovu | PowerFrame® / mřížka z taženého kovu |
| <b>Kvalita jako u originálního vybavení</b> | Překračuje požadavky OE              | Splňuje požadavky OE                 | Splňuje požadavky OE                 |

\* Ve srovnání s běžnými bateriemi